


(有線) 電話回線通信システム

CKS-05

一般電話回線通信セット

概要

一般の電話回線、専用回線、構内回線、有線回線などで通信するためのシステムです。
C-CR1000、C-CR3000、水位雨量口ポット、みずあめロガー、などに接続可能です。
太陽電池を電源として通信することも可能です。

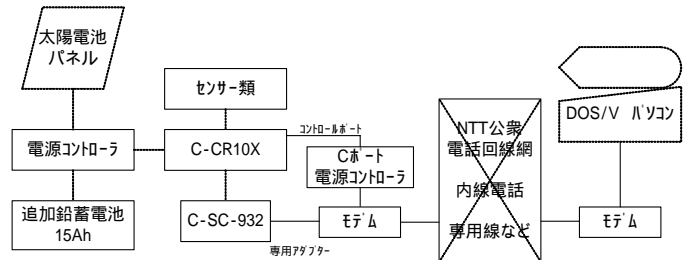

条件

電話線が引き込み可能であることが条件です。
電話線を引き込み不可能な場合は、別に用意してあります携帯電話通信セット、衛星電話通信セットをご検討下さい。

仕様


電話仕様 : 一般の公衆回線、専用回線(3.4KHz)、構内回線、有線回線
 モデム通信仕様 : 9600BPS MNP10 V42bis
 消費電力 : 約 200mA 常時 300mAmax
 電源コントロール : 無電源地域用には、電源コントローラを用意しています。
 専用ケーブル : モデム-C-CR1000 接続の専用ケーブル付属

電話自動発報装置

CM-TLO

特徴

データロガーで計測・監視している値が警報基準値を超えた場合、電話回線を通して一般の電話や携帯電話に音声で通知したり、ポケットベルに漢字表示したりします。防災担当者や、機器の監視担当者に緊急連絡に使用します。監視側からの問い合わせに、状況を応答することも可能です。

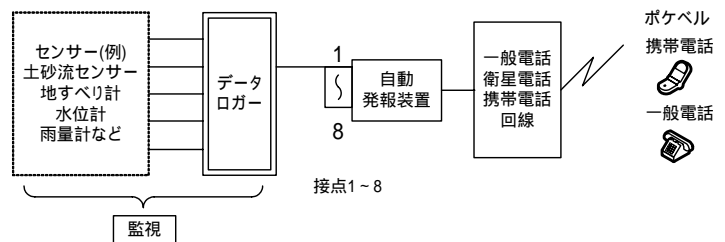

仕様

入力信号 : 接点 8
 発報側回線 : 一般電話回線 (公衆回線)
 相手方回線 : 一般電話、携帯電話
 設定方法 (音声電話、ポケベルとも)
 32 文字の音声が可能 (音声はタイムスタンプ付)
 各接点入力 (8) にて対して、以下の連絡先 (8 相手先) をそれぞれ設定可能。
 同時接点 ON に備えて、各接点の優先度設定が可能 (3 段階)
 待ち時間 (接点の変化持続時間) 設定 (チャタリング防止)

連絡先設定 : オンオフそれぞれに設定可能
 ポケベル登録数 : 4
 音声電話番号数 : 4

ダイヤル機能 : 回線接続待ち時間 : 0-99 秒
 呼び出しベル回数 : 1-15 回
 リダイヤル数 : 0-10 回
 通話制限時間 : 60-600 秒
 音声調節 : 声の高さ、アクセント、速さ、男女

電気、ハード仕様 : 接点容量 : 24V
 電 源 : AC100V 6VA
 大 き さ : 72W×80D×151mm 400g
 仕様環境 : -5~+55、30-90%RH

取り付け方法 : DIN レールまたは壁取り付け